

Handpumpe

HYDRAULIKPUMPEN P-REIHE

Tankvolumen 197 bis 738

cm³

Einstufig / Einfachwirkend



Hervorragend geeignet für Arbeiten, bei denen kein oder nur ein kurzer druckloser Hub vorhanden ist.

PUMPEN

- Ganzmetallkonstruktion, kein Einbrennen von Schweißfunken.
- Weniger Anspannung oder Ermüden des Bedieners durch geformten Metallhebel.
- Praktischer Füllstutzen der P23 und P55 ermöglicht Nachfüllen der Pumpe in horizontaler oder vertikaler Lage.
- Dichtung am Einfüllstutzen wirkt als Sicherheitsventil zur Vermeidung von Überdruck im Tank.
- Integriertes Überdruckventil.
- Rückschlagventil verhindert Absinken der Last.
- Großes Ablassventil-Handrad erleichtert langsames Absenken der Last.



700 bar



Die Handpumpen von Power Team sind mit einem angewinkelten Füllstutzen und einem eingebauten Überdruckventil-Sicherheitsystem ausgerüstet. Dieses System verhindert, dass ein plötzlicher Rückstrom, Überdruck im Tank verursacht. Zudem wirkt es als Dichtung und verhindert so das Austreten von Öl.

Pumpen-Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (Grad)	K (mm)	L (mm)	M (Zoll)	N (mm)	P (mm)
P12	101,6	—	—	101,6	342,9	85,7	55,6	—	45°	4,8	85,7	3/8-NPTF	28,6	—
* P23	158,8	330,2	88,9	141,3	346,1	108,0	82,6	261,6	38°	7,9	120,7	3/8-NPTF	41,3	—
* Der Maximaldruck der P23-Pumpe beträgt lediglich 210 bar.														
P55	165,1	533,4	88,9	141,3	584,2	108,0	82,6	501,7	38°	7,9	120,7	3/8-NPTF	41,3	—

Zur Verwendung mit	Bestell-Nr.	Fördermenge und Druck					Hebelkraft (kg)	Tank		Ölanschluß (Zoll)	Gewicht (kg)
		Stufen	ND	HD	Maximaler Druck (bar)	Ölvolumen (cm ³)		Nutzbare Ölmenge (cm ³)			
Einfachwirkenden	P12	1	—	1,1	—	700	34	197	148	3/8-NPTF	2,6
Zylindern*	P23	1	—	2,6	—	210	32	390	333	3/8-NPTF	5,5
	P55	1	—	2,6	—	700	66	902	738	3/8-NPTF	7,2

ND = Niederdruck
HD = Hochdruck

* Pumpe ausgerüstet mit 2-Wegeventil

- Ganzmetallkonstruktion, kein Einbrennen von Schweißfunken.
- Zweistufige Ausführung reduziert den Kraftaufwand am Hebel und ermöglicht schnelleres und leichteres Arbeiten.
- Weniger Anspannung oder Ermüden des Bedieners durch geformten Metallhebel.
- Praktischer Füllstutzen ermöglicht Nachfüllen der Pumpen in horizontaler oder vertikaler Position.
- Integriertes Überdruckventil im Rückschlagventil verhindert Absinken der Last.
- Großer Steuerventilknopf erleichtert langsames Ablassen der Last.





Handpumpe

HYDRAULIKPUMPEN P-REIHE

Tankvolumen 400 bis 1131 cm³
Zweistufig
Einfachwirkend

Pumpe schaltet bei überschreiten des Niederdrucks automatisch in Hochdruckstufe.

PUMPEN



Die Handpumpen von Power Team sind mit einem angewinkelten Füllstutzen und einem eingebauten Überdruckventil-Sicherheitssystem ausgerüstet. Dieses System verhindert, dass ein plötzlicher Rückstrom, Überdruck im Tank verursacht. Zudem wirkt es als Dichtung und verhindert so das Austreten von Öl.

Pumpen Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (Grad.)	K (mm)	L (mm)	M (Zoll)	N (mm)
P19	139,7	371,5	73,0	115,9	347,7	101,6	82,6	281,0	53°	7,9	101,6	³ / ₈ -NPTF	35,7
P19L	141,5	—	—	—	347	104,1	82,6	281,0	40°	7,9	104,1	³ / ₈ -NPTF	—
P59	177,8	533,4	88,9	127,0	584,2	108,0	82,6	501,7	38°	7,9	120,7	³ / ₈ -NPTF	41,3
P59L	177,6	—	—	—	533,4	120,7	82,6	501,7	50°	7,9	120,7	³ / ₈ -NPTF	—
P59F	88,9	425,5	88,9	152,4	590,6	108,0	82,6	514,4	—	7,9	114,3	³ / ₈ -NPTF	42,9

Zur Verwendung mit	Bestell-Nr.	Fördermenge und Druck						Tank		Ölanschluß (Zoll)	Gewicht (kg)
		Stufen	Fördermenge pro Hub (cm ³)		Maximaler Druck (bar)		Hebelkraft (kg)	Ölvolumen (cm ³)	Nutzbare Ölmenge (cm ³)		
			ND	HD	ND	HD					
Einfachwirkenden Zylindern*	P19	2	5,0	1,2	22	700	45	400	328	³ / ₈ -NPTF	3,0
	P19L	2	4,1	0,9	70	700	37	475	443	³ / ₈ -NPTF	2,3
	P59	2	10,9	2,6	22	700	66	902	738	³ / ₈ -NPTF	7,8
	P59L	2	12	2,6	59	700	44	1131	1082	³ / ₈ -NPTF	4,1
	P59F	2	9,0	2,1	22	700	55	902	738	³ / ₈ -NPTF	6,4

ND = Niederdruck
 HD = Hochdruck

* Pumpe ausgerüstet mit 2-Wegeventil

Handpumpe

HYDRAULIKPUMPEN P-REIHE

Tankvolumen 9,5 l
Zweistufig / Einfach-
und doppeltwirkend

Hervorragend geeignet für Arbeiten, bei denen kein oder nur ein kurzer freier Weg zu bewältigen ist.

PUMPEN



Die Handpumpe P300 im Einsatz mit einem 10-Tonnen-Zylinder beim Anheben eines Fahrzeugs.

- Robuste Ganzmetallkonstruktion garantiert Festigkeit und lange Lebensdauer; kein Einbrennen von Schweißfunken.
- Aus einem Stück geformter Hochleistungs-Metallhebel (weniger Anspannung oder Ermüden des Bedieners im Vergleich zu runden oder zusammengesetzten Hebeln).
- Praktischer Füllstutzen der P157 und P159 ermöglicht Nachfüllen der Pumpe in horizontaler oder vertikaler Lage.
- Dichtung am Einfüllstutzen wirkt als Sicherheitsventil zur Vermeidung von Überdruck im Tank.
- Integriertes Überdruckventil im Rückschlagventil verhindert Absinken der Last.
- Großes Ablassventil-Handrad erleichtert langsames Absenken der Last.




P157/P159



P300



P460

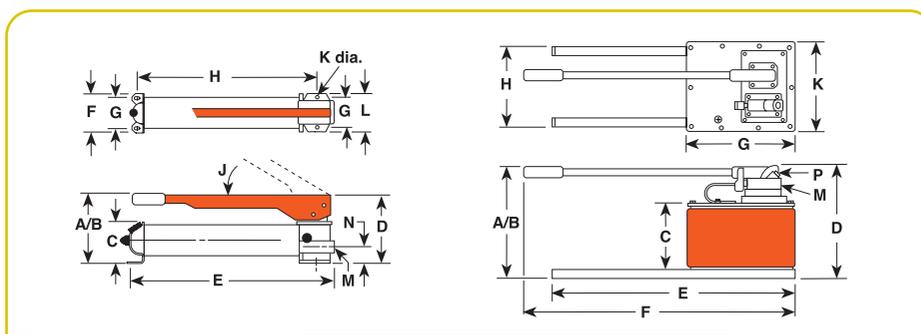

FK59
FK159B

Umbausatz für Fußbetätigung Nr. FK59 - Umbausatz für Fußbetätigung für die Pumpenmodelle P55/P59. Gewicht 2,7 kg. **Nr. FK159B** - Umbausatz für Fußbetätigung für die Pumpenmodelle P157/P159 und P300 /P300D. Gewicht: 2,7kg.

Pumpen-Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (Grad)	K (mm)	L (mm)	M (Zoll)	N (mm)	P (Zoll)
P157/P159	197	521	123,8	175	578	98,4	76,2	502	39°	7,9	95,3	3/8-NPTF	57,2	—
P300	210	533	114,3	175	575	215,9	190,5	526	39°	7,9	95,3	3/8-NPTF	57,2	—
P460	283	787	171,5	289	610	743	279,4	229	80°	241,3	—	3/8-NPTF	—	1/4 NPTF

Zur Verwendung mit	Bestell-Nr.	Fördermenge und Druck						Hebelkraft (kg)	Tank		Ölanschluß (Zoll)	Gewicht (kg)
		Stufen	Fördermenge pro Hub (cm³)		Maximaler Druck (bar)		Ölvolumen (cm³)		Nutzbare Ölmenge (cm³)			
Einfachwirkenden Zylindern*	P157	2	10,7	2,6	97	700	64	2491	2245	3/8-NPTF	11,8	
	P159	2	42,6	2,6	22	700	64	2491	2245	3/8-NPTF	11,8	
Zylindern**	P300	2	42,6	2,6	22	700	64	5.700	5081	3/8-NPTF	25,1	
	P460	2	120,5	4,6	22	700	41	9.500	7539	3/8-NPTF	24,9	
Doppeltwirkenden Zylindern**	P157D	2	10,7	2,6	97	700	64	2491	2245	3/8-NPTF	13,1	
	P159D	2	42,6	2,6	22	700	64	2491	2245	3/8-NPTF	12,7	
Zylindern**	P300D	2	42,6	2,6	22	700	64	5.700	5081	3/8-NPTF	25,9	
	P460D	2	120,5	4,6	22	700	41	9.500	7539	3/8-NPTF	26,3	

ND = Niederdruck
HD = Hochdruck

* Pumpe ausgerüstet mit 2-Wegeventil
** Pumpe ausgerüstet mit 4-Wegeventil